


1. Przeznaczenie.

W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów np., z pustaków, należy zasięgnąć porady monter lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu uchwytu.


ATW 60 S
32" – 60"
do 50kg
600x400mm
360°
zestaw montażowy, instrukcja

Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwytu.

Uwaga: Firma Arkas nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu.



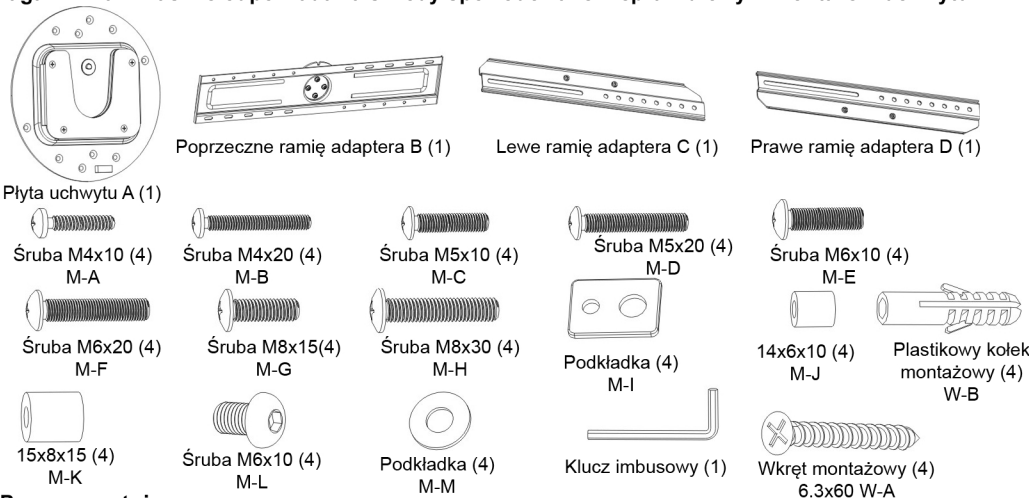


Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją.


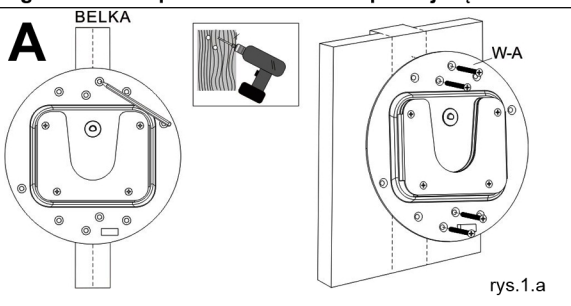


Użyj płyty uchwytu A jak wzornik do wiercenia 4 otworów w ścianie. Otwory powinny być ułożone symetrycznie, odpowiednio do otworów w płycie.


Wywierć 4 otwory i użyj odpowiednich śrub w zależności od rodzaju ściany.

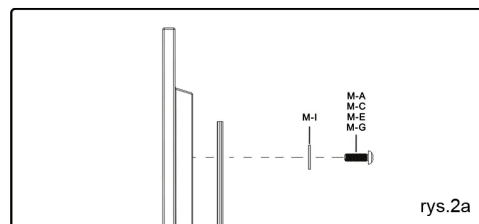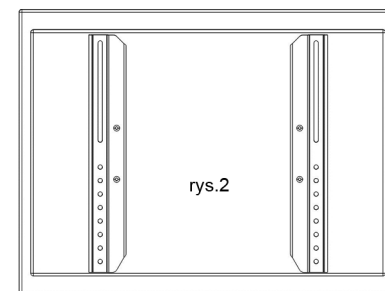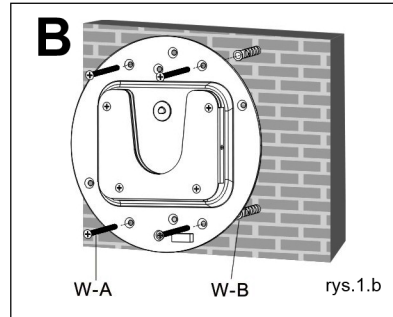

Przymocuj poprzeczne ramie adaptera B dokręcając je czterema śrubami M-L, poprzedzonymi podkładkami M-M (rys. 3).

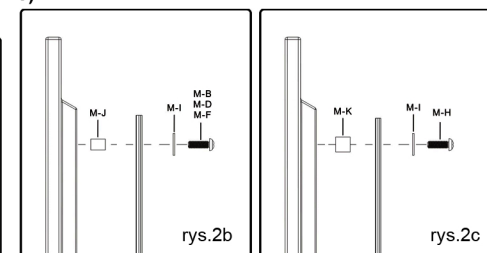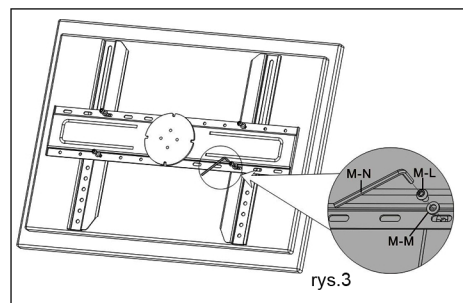


Ekran z zamontowanymi adapterami delikatnie zawieś na zamocowanej płycie A. Zanim puścimy zawieszany ekran należy się upewnić, że pewnie trzyma się płyty uchwytu (rys. 4).

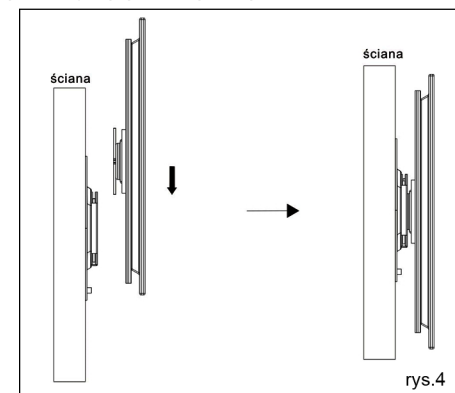

B- ściany z betonu/cegły. Wywierć 4 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów i z płytą uchwytu A wkręć śruby W-A (rys. 1b).


Krok 6

Aby dostosować pożądany kąt, chwycić pewnie telewizor i obróć go. Kąt może być regulowany w zakresie 0°, 90°, 180° i 270° (rys. 5).

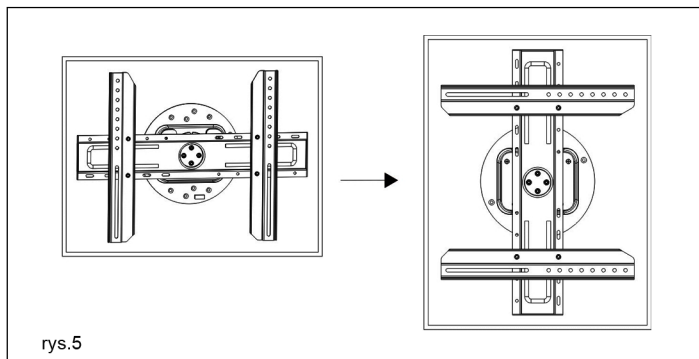

Krok 7

Aby zdjąć telewizor z uchwytu ustaw go w pozycji skośnej, a następnie delikatnie unieś (rys. 6).

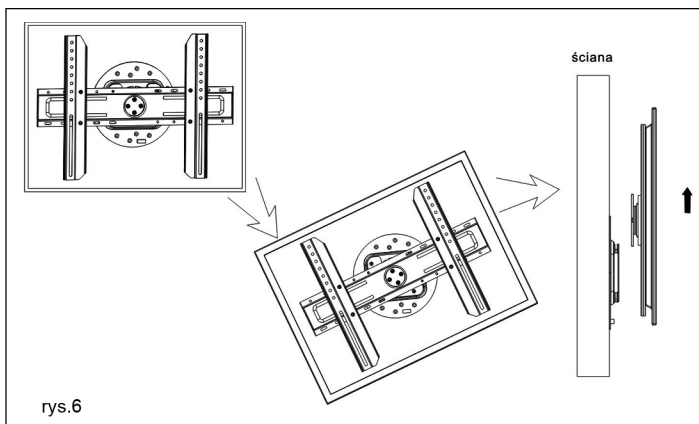

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.