

Uchwyt samochodowy DVD/Tablet - DH 2

kompatybilny z większością tabletów 7" i 10"

1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Uchwyt z funkcją pochyłu przeznaczony do zamontowania DVD, iPad'a, tabletu, konsoli do gier na zagłówku fotela samochodowego.


Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyt powinien być zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi bądź przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga urządzenia nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty.

Dane techniczne	DH2
Szerokość urządzenia	180-270 mm
Głębokość urządzenia	10-50 mm
Min. wysokość urządzenia	110 mm
Dopuszczalna waga urządzenia	1,5 kg
Funkcja pochyłu	TAK
W zestawie	zestaw montażowy, instrukcja

2. Lista części

Nigdy nie należy używać części, które noszą wyraźne znaki użytkowania lub wad. Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do mocowania uchwyty.

Uwaga: nieprawidłowe zamocowanie może być przyczyną wypadku i uszkodzenia sprzętu.




(A) Uchwyt samochodowy DH 2 (1)



(B) Klucz imbusowy (1)

3. Proces mocowania

Uwaga: zanim rozpoczniesz mocowanie zapoznaj się z instrukcją.

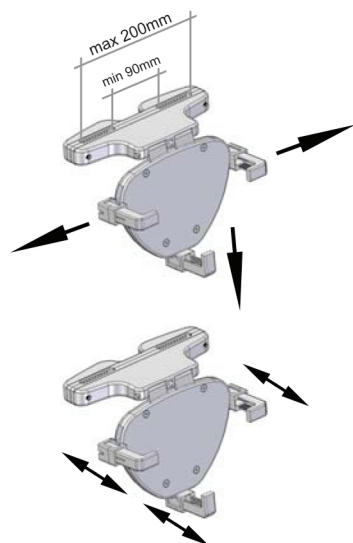

Krok 1:



Dopasuj uchwyt do szerokości i wysokości sprzętu.

Za pomocą klucza imbusowego poluzuj śruby znajdujące się na odwrocie uchwyty. Wyreguluj trzy zaciski. Dokręć śruby, sprawdź czy nie ma luzów.

Krok 2:

Dopasuj głębokość uchwyty do sprzętu. Zwolnij blokadę z zacisku i wyreguluj zacisk do pożądanej wysokości. Powtórz czynność z każdym z trzech zacisków. Upewnij się, że zaciski są zablokowane przed włożeniem sprzętu.

Zaleca się zostawienie buforu w celu swobodnego wysunięcia sprzętu.

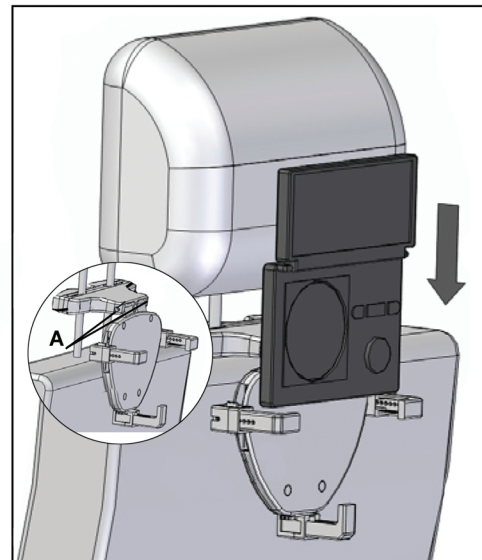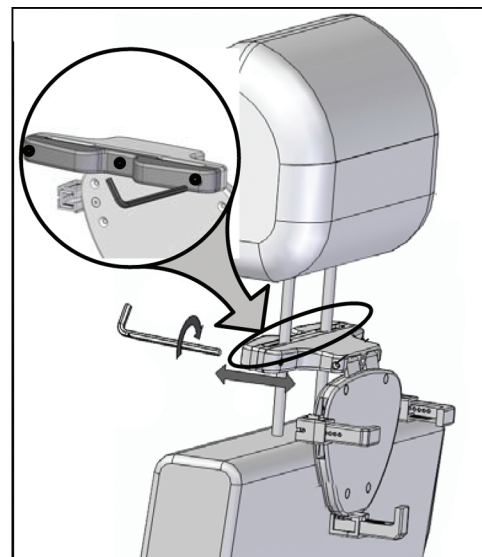

Krok 3:

Przymocuj uchwyt samochodowy na zagłówku fotela samochodowego zgodnie z jednym z poniższych sposobów.

A-Użyj klucza imbusowego w celu odkręcenia trzech śrub znajdujących się na szczycie uchwyty. Umocuj chwyt pod zagłówkiem po czym dokręć uchwyt śrubami.

B-Ściągnij zagłówek i nasuń uchwyt na drążki. Dostosuj szerokość otworów poprzez poluzowanie trzech śrub znajdujących się na szczycie uchwyty (A). Dokręć śruby, sprawdź czy nie ma luzów.

Krok 4.

Umieść sprzęt w uchwycie. Wyreguluj nachylenie uchwyty.

Poluzuj dwie śruby (A) za pomocą klucza imbusowego, wyreguluj nachylenie i dokręć śruby. Sprawdź czy nie ma luzów.



Właściwe zamocowanie jest niezwykle ważne i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma Arkas Sp. z o.o oświadcza, że produkt jest w pełni bezpieczny.