

Instrukcja montażu uchwyty ścienne PL 32 do Plazmy/LCD/LED

1. Przeznaczenie.


Dziękujemy za wybór naszego uchwyty. Uchwyty należy stosować do powieszenia na ścianie płaskiego ekranu LED, PLAZMA lub LCD. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty.

Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna, z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, np. z pustaków, należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu uchwyty.

Dane techniczne	PL-32
Wielkość ekranu	17" – 32"
Maksymalna waga ekranu	do 40kg
Standard VESA min-max	100x100 do 235x250
Odległość ekranu od ściany	27mm
Funkcja pochyłu w pionie	brak
Waga uchwyty netto	1,1kg
Dodatkowo	Poziomica, zestaw montażowy, instrukcja


2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwyty niż załączone do produktu. Uwaga: Firma ARKAS nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty.

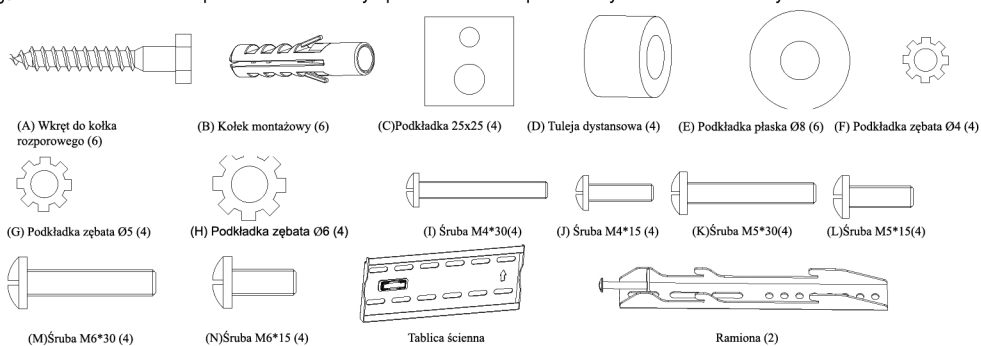





3. Proces montażu

Uwaga: zanim rozpocznesz montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

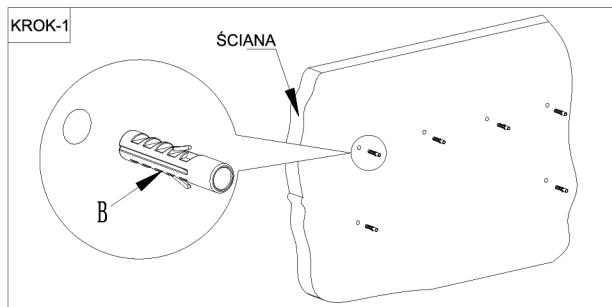

Krok 1:

Weź uchwyty i przyłóż do ściany płytę ścienną z otworami. Wypoziomuj uchwyty i zaznacz miejsca do wiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 6 otworów o średnicy 10mm i głębokości 50mm. Następnie umieść kołki rozporowe w każdym otworze.

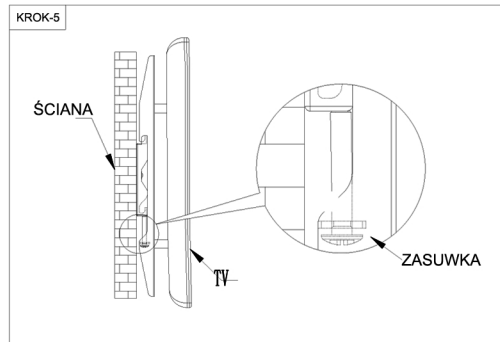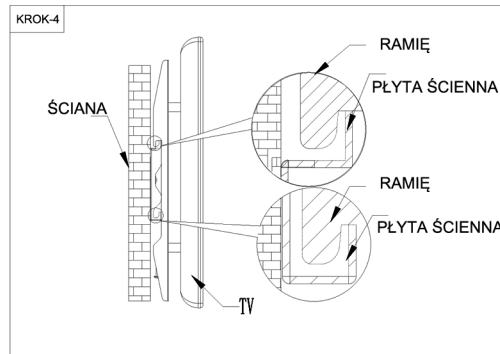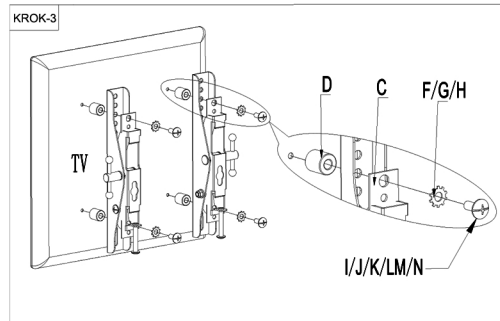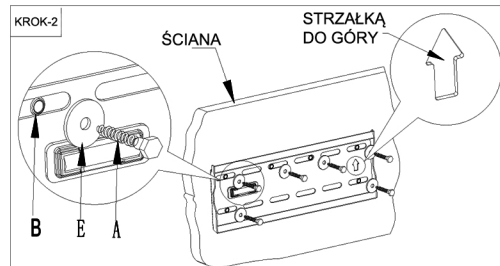

Krok 2:

Dopasuj płytę do ściany, tak aby strzałka skierowana była w górę. Następnie do każdej z wywierconych dziur z kołkami należy włożyć śrubę razem z podkładką. Dokręcić śruby trzymające tablicę przy ścianie.

Krok 3:

Montowanie ramion uchwyty na tylnym panelu telewizora. Przykręcić po dwie śruby dla każdego wspornika na tylnym panelu telewizora. Upewnić się, że wsporniki są wyśrodkowane na panelu. Pokrętła powinny znajdować się po zewnętrznych stronach wsporników. Części do montażu dobierać według wymiarów otworów w tylnej części ekranu.

Krok 4:

Montaż ekranu do ściany wymaga pomocy drugiej osoby. Ekran trzymać na wysokości zawieszenia tak by można było osadzić ekran na tablicy ścienną. Nie puszczać telewizora dopóki nie zawiśnie stabilnie na obu wspornikach uchwyty.

Krok 5:

Aby zabezpieczyć ekran przed przypadkowym zsunieniem się ramy należy wkręcić dwie śruby znajdujące się na spodzie ramion. Za pomocą długiego śrubokręta należy wkręcić śruby do oporu i w ten sposób zablokujemy ekran na uchwycie.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.