

Instrukcja montażu uchwyty ściennego PL-Y 42FCZ do LCD/Plazmy/LED

1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego uchwyty. Uchwyty można stosować do powieszenia na ścianie płaskiego ekranu LCD, LED lub plazmowego. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty.

Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna, z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm.


W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, np. z pustaków, należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie.

Dane techniczne	PL-Y 42FCZ
Wielkość ekranu	22"-42"
Maksymalna waga ekranu	60 kg
Standard VESA min-max	100x100mm; 400x600mm
Odległość ekranu od ściany	21 mm
Funkcja pochyłu w poziomie	brak
Waga uchwyty netto	1.87 kg
Dodatkowe funkcje	poziomica

2. Lista części


Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwyty niż załączone do produktu.

Uwaga: Firma ARKAS nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty.

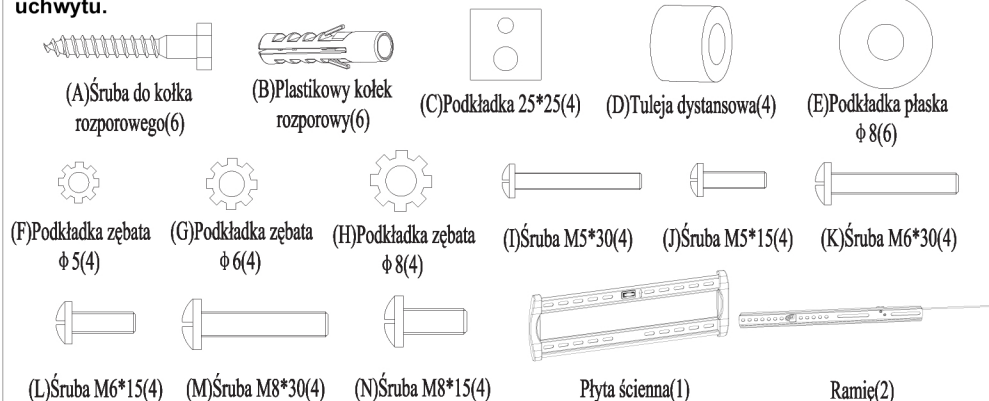

3. Proces montażu


Uwaga: zanim rozpocznesz montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

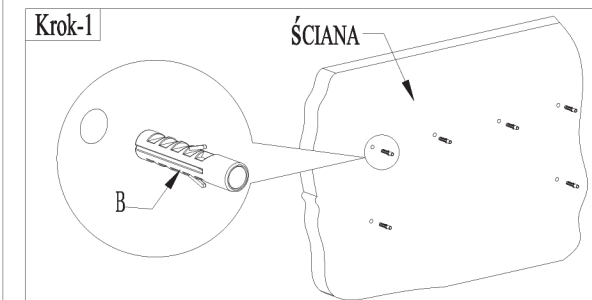

Krok 1:

Weź uchwyty i przyłóż do ściany płytę ścienną z otworami. Wypoziomuj uchwyty i zaznacz miejsca do wierceń otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 6 otworów o średnicy ϕ 10mm i głębokości 50mm. Następnie umieść kołki rozporowe w każdym otworze.


Krok-2

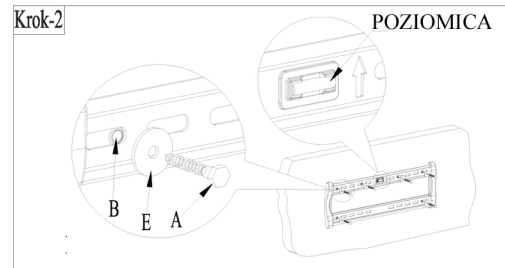

Krok 2:

Ponownie przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty i wsuń śruby do otworów. Sprawdź czy rama uchwyty jest wypoziomowana. Dokręć dokładnie śruby przy pomocy klucza płaskiego. Sprawdź, czy nie ma luzów.


Krok-3

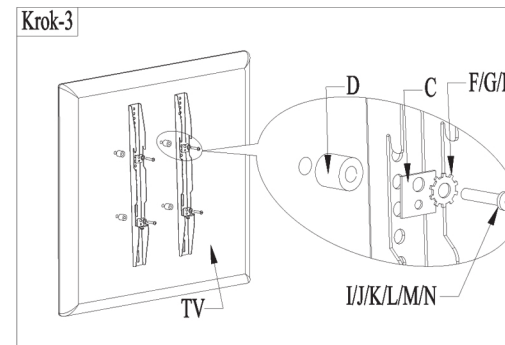

Krok 3:

Następnie zamontuj dwa ramiona uchwyty na tylnej obudowie płaskiego ekranu. Jeżeli obudowa nie jest płaska, a przez to montowane ramiona nie przylegają na całej jej powierzchni, należy zastosować tulejki dystansowe. W zestawie są śruby o trzech przekrojach: ϕ 4, ϕ 5, ϕ 6mm i długościach 8, 12, 15mm. Sprawdź jaka śruba pasuje do otworów na tylnym panelu ekranu. Umieść tulejki pomiędzy obudową a ramieniem. Następnie wsuń odpowiednią śrubę i dokręć śrubę.


Krok-4

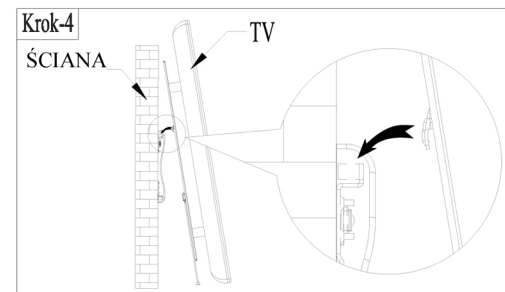

Krok 4:

Następnie zawieszamy ekran na zamocowanej na ścianie płycie uchwyty. Zanim puścimy zawieszany ekran należy się upewnić, że obydwa górne ramiona pewnie trzymają się uchwyty. Aby zabezpieczyć ekran przed przypadkowym zsunieniem się z ramy, należy następnie delikatnie docisnąć dolną część telewizora do ściany do momentu kliknięcia zatrzasku.

Krok-5

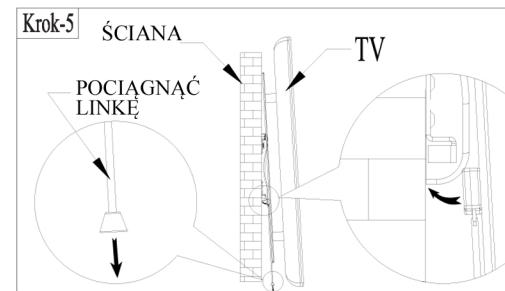

Krok 5:

W celu zdjęcia telewizora należy pociągnąć delikatnie dolną część telewizora trzymając jednocześnie obie linki. Następnie należy unieść telewizor w celu zdjęcia go z uchwyty.

UWAGA:

W przypadku regulacji kąta nachylenia ekranu w pionie postępuj jak w kroku 5 instrukcji obsługi.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.