

Instrukcja montażu uchwyту ściennego SSW 40 CZ do głośników ściennych.


1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego uchwyту. Uchwyt należy używać do przymocowania na ścianie głośników. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga głośnika nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyту. Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Złączone elementy mocujące są przeznaczony wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów np., z pustaków, należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu uchwyту.

Dane techniczne	
Maksymalna waga głośnika	SSW 40 CZ
Regulacja położenia uchwyту w poziomie	do 10 kg
Regulacja położenia uchwyту w pionie	120°
Dodatkowo	-20° ~ +20°
zestaw montażowy, instrukcja	


2. Lista części.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwyту. Uwaga: Firma Arkas nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyту.

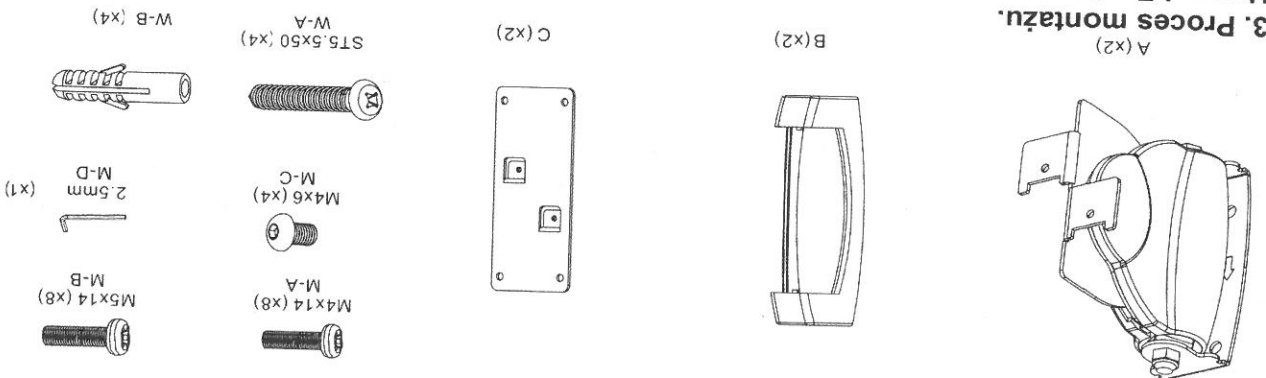

3. Proces montażu.

Uwaga! Zanim rozpocznieš montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

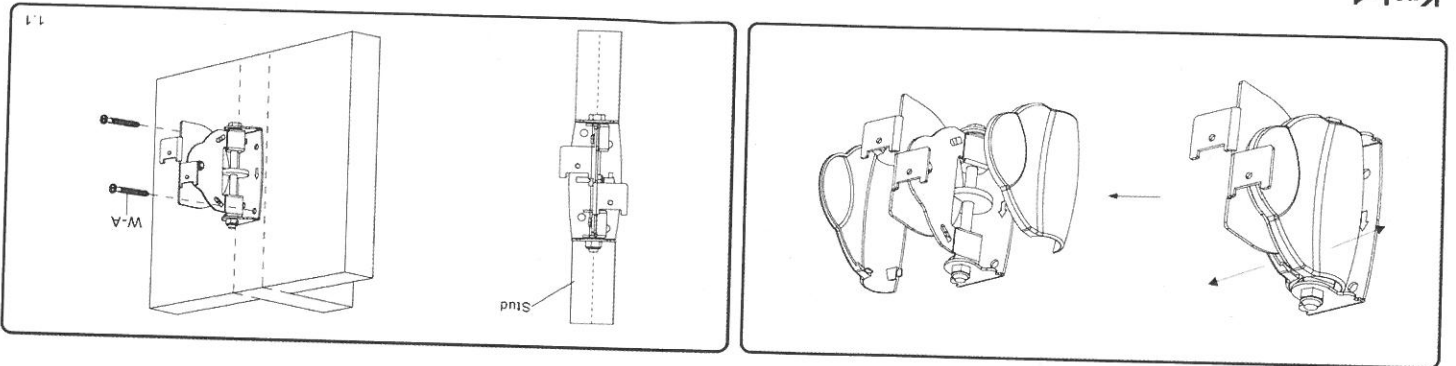

Krok 1

Po uprzednim zdjęciu osłonek B z części A (jak na rys.), użyj płyty uchwyту jako wzornik do wywiercenia 2 otworów w ścianie (rys. 1.2). Uchwyt powinien być zamontowany zgodnie z kierunkiem strzałki w taki sposób aby strzałka wskazywała górę. Otwory powinny być ułożone symetrycznie po przekątnej, odpowiednio do otworów na płycie A.